


LAMIERA GRECATA PER COPERTURE

ONDULATA
ZINCATA
DISP: MT 2-3-4



spessore (mm)
0,4

AG1 FM 38/915
ZINCATO PRE-
VERN.
DISP: MT 4-5-6




spessore (mm)	kg/m ²	kg/ml
0,6	6,42	5,90

Per copertura

Disp: mt. 2 / 3 / 4

AG2 FM 10/840
ZINCATO
DISP: MT 2-3-4




spessore (mm)	kg/m ²	kg/ml
0,8	7,47	6,28

Per parete

LAMIERA GRECATA ZINCATA PER SOLAI


Coperture e solai a grande portata - solai collaboranti

FM 55/600
FM 55/600 C.
(COLLABORANTE)

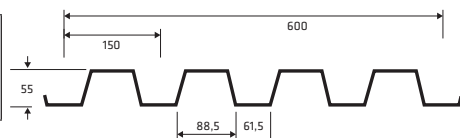


spessore (mm)	kg/m ²	kg/ml
0,8	10,45	6,28
1	13,10	7,85

FM 55/750
FM 55/750 C.
(COLLABORANTE)

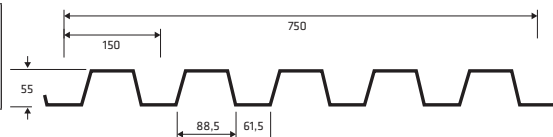

spessore (mm)	kg/m ²	kg/ml
0,8	10,45	7,90
1	13,10	9,80

FM 75/570
FM 75/570 C.
(COLLABORANTE)

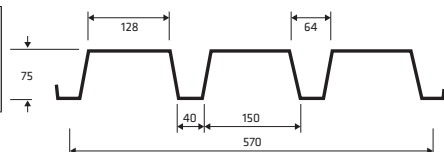

spessore (mm)	kg/m ²	kg/ml
0,8	11,02	6,28
1	13,77	7,85